BEIJER INDUSTRI

BEIJERS TEBECO KARLEBO

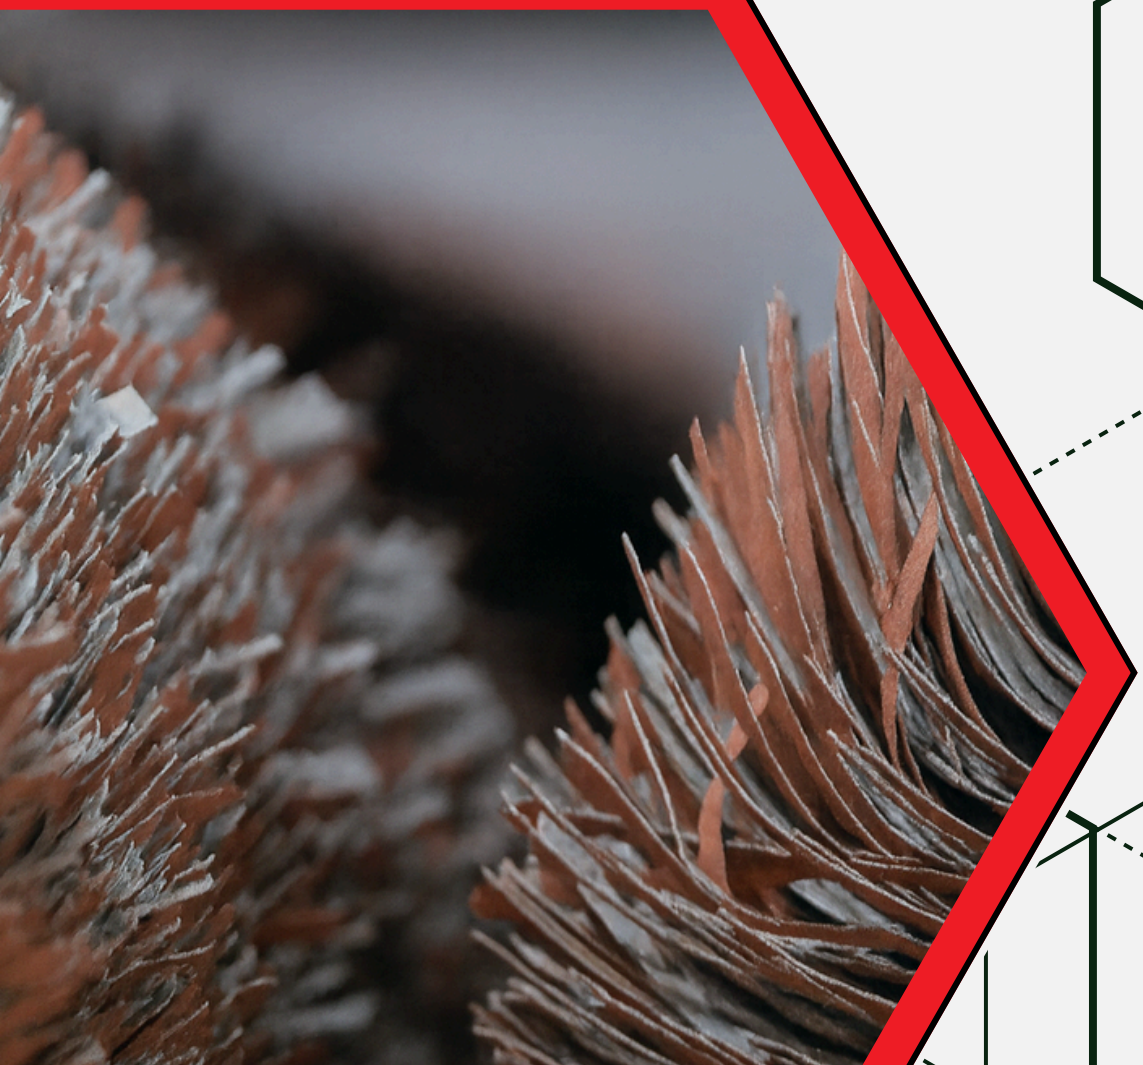

SLIPDUKSBAND - ALUOXID PA631

Ett slipduksband i aluminiumoxid med en styv polyesterrygg. En produkt med lång livslängd lämplig för slipning av aluminium, stål och rostfritt stål.

SLIPDUKSBAND - ZIRKON PZ633

Ett slipduksband i zirkon med en styv polyesterrygg, för att klara av ett mycket högt sliptryck. En produkt med lång livslängd och god avverkning. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.

Kontakta oss för dimensioner och kornstorlekar.

SLIPDUKSBAND - KERAMISK BORA5

Ett slipduksband med styv och stark polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med lång livslängd och mycket god prestanda. Lämpligt för slipning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar.

Kontakta oss för dimensioner och kornstorlekar.

SLIPDUKSVALS - ALUOXID

En slipduksvals med slitsad slipduk och slipkorn i aluminiumoxid för gradning av ståldetaljer.
Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande, önskad radie och avgradningsresultat.

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSVALS	350x490x80MM	80	8
1231-2590	SLIPDUKSVALS	350x490x80MM	100	8
	SLIPDUKSVALS	350x490x80MM	120	8
1231-2625	SLIPDUKSVALS	350x490x80MM	150	8
	SLIPDUKSVALS	350x490x80MM	180	8

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.

SLIPDUKSVALS - KERAMISK

En slipduksvals med slitsad slipduk och keramiska slipkorn. Används i regel vid gradning med krav på hög avverkning och kraftig kantavrundning. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande, önskad radie och avgradningsresultat.

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSVALS	350x490x80MM	80	8
1231-2499	SLIPDUKSVALS	350x490x80MM	100	8
	SLIPDUKSVALS	350x490x80MM	120	8
	SLIPDUKSVALS	350x490x80MM	150	8
	SLIPDUKSVALS	350x490x80MM	180	8

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.

SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till. (Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.

KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:
slip@beijerind.se
040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:
order@beijerind.se
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpacknigsstorlek i katalogen.

Följ oss på Linkedin

Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.

Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025

ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 CERTIFICATION
intertek

SCIENCE BASED TARGETS
DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16, Malmö | 040-35 83 00
info@beijerind.se | www.beijerind.se